

## ASZ17565 4KW-6KW梯形铝壳电阻

### 产品简介


ASZ17565梯形铝壳电阻具有高稳定、耐冲击、易安装，可靠性好，产品一致性高的特点。引出端采用耐高温导线连接或金属端片连接，方便客户任意连接。通常用于负载、制动、脉冲、充电、放电、启动、缓冲、泄放等场合。



### 产品特点

- ◆特别适合于制动型铝壳电阻。
- ◆高稳定，抗脉冲，可搭配散热器使用，负载使用时按额定功率的2-3倍标配。
- ◆可依客户要求内置或外置温度开关。
- ◆可供应有感或无感式(无感式感量偏低)。

### 外形示意图

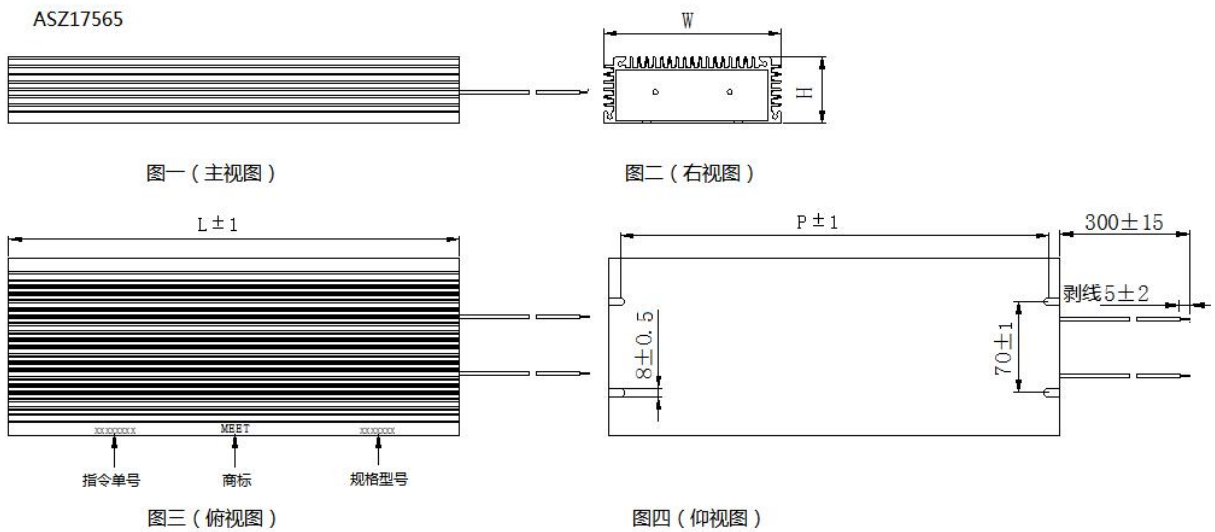

### 产品尺寸

型号	额定功率 (W)	尺寸 (单位: mm)				备注
	(25°C)	L ± 1	W ± 0.5	H ± 0.5	P ± 1	
ASZ17565	4000W	400	175	65	380	
	5000W	500	175	65	480	
	6000W	600	175	65	580	

**备注：如有特殊要求或者参数超出以上标准可协商供货。**