

ASZ4020/6030 40W-800W梯形铝壳电阻

产品简介


ASZ4020/6030梯形铝壳电阻具有高稳定、耐冲击、易安装，可靠性好，产品一致性高的特点。引出端采用耐高温导线连接或金属端片连接，方便客户任意连接。通常用于负载、制动、脉冲、充电、放电、启动、缓冲、泄放等场合。



产品特点

- ◆属经济型铝壳电阻，新能源汽车预充电行业优选产品。
- ◆高稳定，抗脉冲，特别适合制动型铝壳电阻，可搭配散热器使用，负载使用时按额定功率的2-3倍标配。
- ◆可依客户要求内置或外置温度开关。
- ◆可供应有感或无感式(无感式感量偏低)。

外形示意图

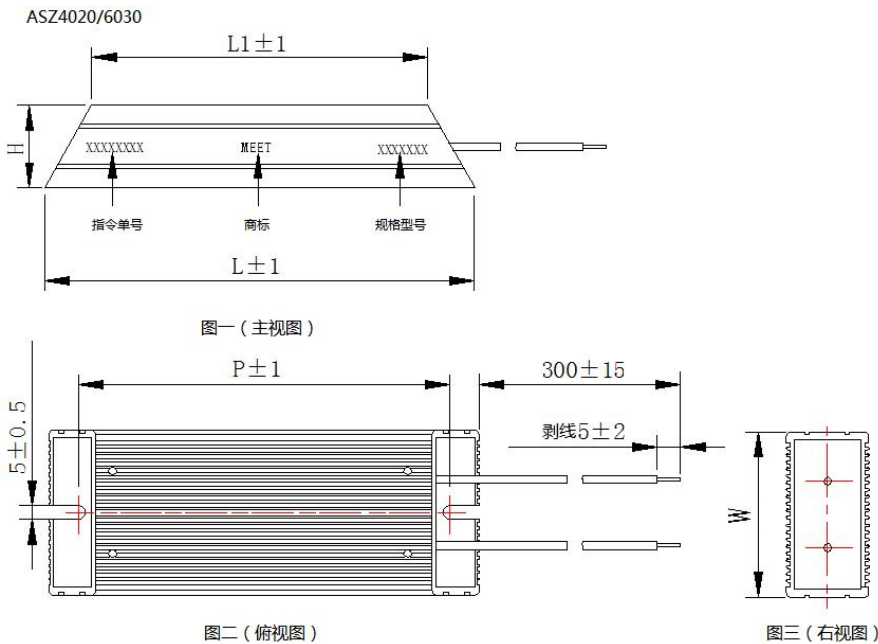

产品尺寸

型号	额定功率 (W)	尺寸 (单位: mm)					备注
	(25°C)	L±1	W±0.5	H±0.5	P±1	L1±1	
ASZ4020	40W	90	40	20	75	60	
	50W-60W	115	40	20	100	85	
	80W-100W	140	40	20	125	110	
	120W-150W	185	40	20	170	155	
ASZ6030	200W-250W	165	60	30	150	130	
	300W	215	60	30	200	180	
	400W	265	60	30	250	230	
	500W-600W	335	60	30	320	300	
	700W-800W	365	60	30	350	330	

备注：如有特殊要求或者参数超出以上标准可协商供货。