

ASZ7045/50107 1KW-2KW梯形铝壳电阻

产品简介

ASZ7045/50107梯形铝壳电阻具有高稳定、 耐冲击、易安装,可靠性好,产品一致性高 的特点。引出端采用耐高温导线连接或金属 端片连接,方便客户任意连接。通常用于负 载、制动、脉冲、充电、放电、启动、缓冲、 泄放等场合。




版本:3.0

产品特点

- ◆属大功率型铝壳电阻。
- ◆高稳定,抗脉冲,特别适合制动型铝壳电阻,可搭配散热器使用,负载使用时按额 定功率的2-3倍标配。
- ◆可依客户要求内置或外置温度开关。
- ◆可供应有感或无感式(无感式感量偏低)。

外形示意图

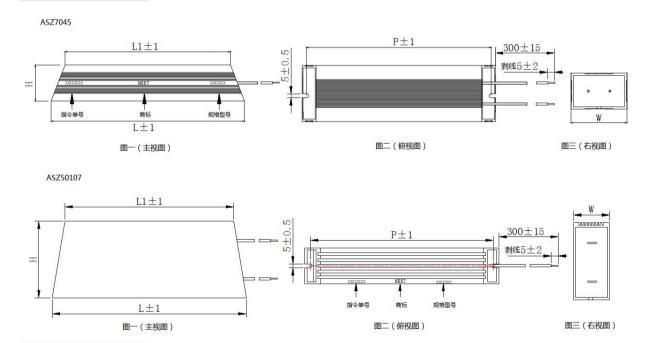

产品尺寸

型 号	额定功率(W)	尺寸 (单位 : mm)					备注
	(25℃)	L±1	W±0.5	H±0.5	P±1	L1±1	田/工
ASZ7045	1000W	335	70	45	320	300	
	1200W	400	70	45	385	365	
	1500W	450	70	45	435	415	
	2000W	500	70	45	485	465	
ASZ50107	1000W	335	50	107	320	300	
	1200W	400	50	107	385	365	
	1500W	450	50	107	435	415	
	2000W	500	50	107	485	465	

备注: 如有特殊要求或者参数超出以上标准可协商供货。