

## ASZ12840 2KW-3KW梯形铝壳电阻

### 产品简介

ASZ12840梯形铝壳电阻具有高稳定、耐冲击、易安装，可靠性好，产品一致性高的特点。引出端采用耐高温导线连接或金属端片连接，方便客户任意连接。通常用于负载、制动、脉冲、充电、放电、启动、缓冲、泄放等场合。




### 产品特点


- ◆特别适合于制动型铝壳电阻。
- ◆高稳定，抗脉冲，可搭配散热器使用，负载使用时按额定功率的2-3倍标配。
- ◆可依客户要求内置或外置温度开关。
- ◆可供应有感或无感式(无感式感量偏低)。

### 外形示意图


ASZ12840

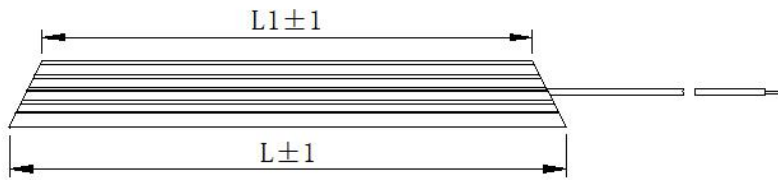

图一(主视图)

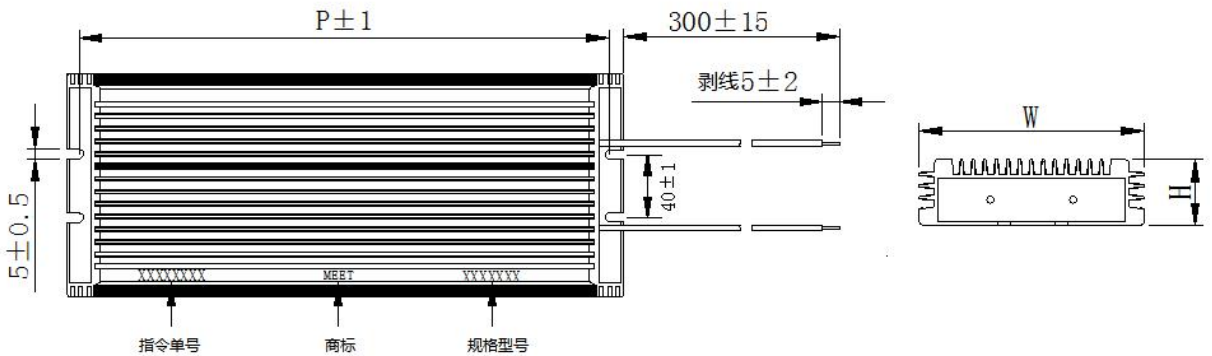

图二(俯视图)



图三(右视图)

### 产品尺寸

型号	额定功率 (W)	尺寸 (单位: mm)					备注
	(25°C)	L±1	W±0.5	H±0.5	P±1	L1±1	
ASZ12840	2000W	265	128	40	250	235	
	2500W	290	128	40	275	260	
	3000W	335	128	40	320	300	

**备注：如有特殊要求或者参数超出以上标准可协商供货。**